

Teknolojiye Atılan İmza Vaillant



Vaillant Türkiye olarak 1,5 milyon mutlu müşterimize her zaman en üstün deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Bu nedenle, bugün aldığınız ürününüzün uzun yıllar boyunca sorunsuz çalışması bizim için çok önemli. Herhangi bir sorunuz olduğunda ya da desteğe ihtiyaç duyduğunuzda, 7 gün 24 saat bize ulaşabilirsiniz. Vaillant Türkiye bünyesinde yer alan çözüm merkezi ve mobil servis ekiplerimizle daima hizmetinizdeyiz.



Çözüm Merkezimize Türkiye'nin her yerinden ulaşabilirsiniz. Konusunda uzman müşteri temsilcilerimizden haftanın 7 günü 24 saat boyunca hizmet alabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey **0 850 222 2 888** numaralı telefonu aramak.



Bize Türkiye'nin her yerinden **0 850 222 2 888** numarasını kullanarak WhatsApp üzerinden de ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya hesaplarımız üzerinden de bize erişmek mümkün.



Vaillant servis hizmeti, Vaillant personeli tarafından Türkiye'nin hemen her yerinde verilmektedir. Eğitimli servis elemanlarının üstün bilgi seviyesi, şeffaf ve standart hizmet ve fiyatlama prosedürü ile Vaillant kalitesi ve rahatlığını satış sonrasında da yaşayacaksınız.

WhatsApp 0 850 222 2 888

X @vaillanttr


f @vaillanttr

Instagram @vaillanttr

YouTube @vaillanttr

Klimalar • climaVAIR pro

climaVAIR pro Multi Inverter Klimalar

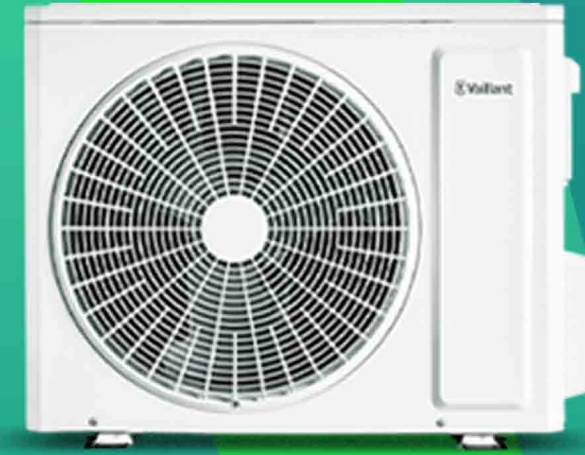

 **Vaillant**



Enerji tasarrufu ve çevre dostu

A++ enerji verimliliğine sahiptir.

A sınıfı klimalara göre daha yüksek sezonsal verime, çevre dostu ve yüksek enerji tasarrufuna sahiptir.

DC Inverter teknolojisi ile ekstra verimlilik sağlayarak cebinizi korur.

Inverter teknolojisini tam olarak kullanarak ihtiyacınıza uygun konfor sunmaktadır. Değişen şartlarınıza göre en uygun devirde çalışarak daha iyi performansla daha düşük enerji tüketerek ulaşmanıza olanak sağlar.

R32 soğutucu akışkan sayesinde daha çevrecidir.

R32, daha yenilikçi, daha çevreci ve daha yüksek verimlilik sağlayan soğutucu bir akışkandır. Bu akışkan, çevreye duyarlı kalarak üst düzey performans sağlamaktadır.

Gelişmiş seçenekler, akılcı çözümler

Çoklu split teknolojisi sayesinde 1 dış ünite ile 5 iç üniteye kadar kullanım imkânı sağlar.

Tek bir dış üniteye en fazla 5 iç ünite bağlantı imkânıyla daha kompakt kullanım sağlanmaktadır. İhtiyaç duyulan dış ünite adetinin azalması, yerden tasarruf edilmesini yanı sıra maliyetlerin azalmasına olanak sağlamaktadır.

Vaillant climaVAIR pro, farklı kapasitelere sahip iç ünite modelleri ile geniş kullanım alanına sahiptir.

Duvar tipi, dört yön kaset tipi, gizli tavan kanal tipi ve konsol tipi iç ünite seçenekleri sayesinde istenilen konfor şartlarına en uygun kombinasyonları seçebilmenize olanak sağlar.

Şık ve modern tasarıma sahip iç üniteler

Estetik tasarıma sahip climaVAIR pro iç üniteleri her alana rahatlıkla uyum sağlayabilmektedir.



Gelişmiş fonksiyonlar ile yüksek konfor, ekstra tasarruf

I FEEL fonksiyonu ile ortam sıcaklığını algılar ve tercihinize göre otomatik ayarlar.

Kumanda üzerindeki "I FEEL" düğmesi etkinleştirilerek kumandanın bulunduğu oda kişiselleştirilmiş ortam olarak sağlar. Oda sıcaklığı daha hassas ayarlanır ve daha fazla konfor sağlar.

Kısa sürede artan oda konforu ve verimliliği

Yeni 3D hava akışı tasarımı ve geniş çapta uyarlanabilir fan hızı, ortamda dengeli bir sıcaklık ve eşit hava akışı dağıtımının en verimli ve zaman açısından optimize edilmiş şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

TIMER fonksiyonu ile istenilen zamanda istenilen sıcaklığa kolayca ulaşılabilir.

TIMER fonksiyonu ile programlama yapılarak evde kimse olmadığında kapalı kalmasını ve gerektiğinde otomatik olarak istenilen sıcaklığa ulaşmasına olanak sağlar.

SLEEP fonksiyonu ile düşük enerji tüketiminde yüksek konfor sağlar.

Sıcaklık ilk saat 1°C, ikinci saat 2°C artmakta veya azalmaktadır. Sonrasında talep edilen konfor sıcaklığında çalışmaya devam etmektedir. Düşük enerji tüketimi ile konfor sağlanmaktadır.

	climaVAIR Multi Dış Üniteleri					
	Birim	VAM1-040A2NO	VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO	VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Ürün Kodu		8000010723	8000010717	8000010724	8000010719	8000010712
İç ünite kombinasyonu		1x2	1x2	1x3	1x4	1x5
Nominal soğutma kapasitesi	kW	4,1	5,3	7,1	8	12,1
Min. soğutma kapasitesi	kW	2,05	2,14	2,3	2,3	2,6
Maks. soğutma kapasitesi	kW	5	5,8	9,2	11	15,2
Nominal ısıtma kapasitesi	kW	4,4	5,65	8,6	9,5	13
Min. ısıtma kapasitesi	kW	2,49	2,58	2,8	2,8	3
Maks. ısıtma kapasitesi	kW	5,4	6,5	9,2	10,25	15,5
EER	W/W	3,73	3,58	3,78	3,77	3,56
COP	W/W	4,54	4,52	3,86	4,32	4,08
SEER	-	7,2	7,2	7,1	7,2	7,2
SCOP	-	4,2	4,2	4,3	4,2	4,2
Enerji sınıfı soğutma	-	A++	A++	A++	A++	A++
Enerji sınıfı ısıtma	ortalama	A+	A+	A+	A+	A+
Hava akış hacmi	m ³ /h	2.300	2.300	3.800	3.800	5.800
Maks. ses basınç seviyesi	dB(A)	52	54	58	58	60
Maks. ses gücü seviyesi	dB(A)	62	64	68	68	72
Soğutma / Isıtma giriş gücü	kW	1,10 / 0,97	1,48 / 1,25	1,88 / 2,23	2,12 / 2,20	3,40 / 3,19
Nominal Soğutma / Isıtma giriş gücü	kW	2,25 / 2,25	2,5 / 2,5	3,4 / 3,0	3,6 / 3,6	4,6 / 5,0
Soğutma / Isıtma akım girişi	A	4,88 / 4,44	6,56 / 5,55	8,34 / 9,89	9,41 / 9,76	15,08 / 14,15
Soğutma / Isıtma maks. Akım	A	10 / 10	11 / 11	15 / 14,6	15,97 / 15,97	20,41 / 21,74
Kompresör tipi	-	Inverter	Inverter	İkiz	İkiz	İkiz
Fan tipi	-	Eksenel akış	Eksenel akış	Eksenel akış	Eksenel akış	Eksenel akış
Motor tipi	-	DC motor	DC motor	DC motor	DC motor	DC motor
İzin verilen maksimum basınç (tahliye tarafı)	MPa	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
İzin verilen maksimum basınç (emme tarafı)	MPa	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
İzin verilen maksimum basınç	MPa	c	4,3	4,3	4,3	4,3
Ortam sıcaklığı (soğutma)	°C	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
Ortam sıcaklığı (ısıtma)	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Boyut (GxDxY)	mm	822x352x550	822x352x550	964x402x660	964x402x660	1020x427x826
Net ağırlık	kg	30	32	47,5	51	73
Soğutucu gaz	-	R32	R32	R32	R32	R32
Soğutucu gaz miktarı	kg	0,75	0,9	1,7	1,8	2,4
Gerekli ilave gaz miktarı	g/m	20	20	20	20	20
Likit boru bağlantı çapı	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Gaz borusu bağlantı çapı	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
İlave soğutucu olmadan bağlantı borusu uzunluğu	m	10	10	30	40	50
Bağlantı borusu maks. yükseklik (iç ve dış ünite arasında)	m	15	15	15	15	25
Maks. toplam boru uzunluğu	m	40	40	60	70	100



2 ila 7 kW arası çıkış kapasitelerine sahip, 5 iç üniteye kadar tek bir multi dış ünitesine bağlanabilen yeni climaVAIR pro duvar tipi iç üniteleri

climaVAIR pro Multi Duvar Tipi İç Üniteleri						
	Birim	VAIB1-020WNI	VAIB1-025WNI	VAIB1-035WNI	VAIB1-050WNI	VAIB1-065WNI
Ürün kodu		8000010702	8000010695	8000010690	8000010703	8000010708
Nominal soğutma kapasitesi	kW	2,2	2,7	3,5	5,3	7,1
Nominal ısıtma kapasitesi	kW	2,4	3	3,8	5,6	7,8
Maks. - min. hava akış hacmi	m ³ /h	500 ~ 250	530 ~ 180	650 ~ 310	1000 ~ 600	1250 ~ 800
Maks. - min. soğutma hızı	r/min	1300 ~ 750	1250 ~ 500	1350 ~ 500	1200 ~ 650	1250 ~ 650
Max. - min. ısıtma hızı	r/min	1300 ~ 800	1250 ~ 850	1300 ~ 850	1200 ~ 800	1400 ~ 850
Fan tipi	--	Çapraz akışlı	Çapraz akışlı	Çapraz akışlı	Çapraz akışlı	Çapraz akışlı
Fan motoru güç çıkışı	W	20	15	15	45	40
Sigorta akımı	A	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Ayarların sıcaklık aralığı	°C	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30
Maks. - min. ses basınç seviyesi	dB (A)	39/36/34/33/29/25/22	39/36/34/31/26/24/22	43/39/37/34/31/28/25	47/45/43/41/35/30/28	48/44/41/40/38/37/35
Maks. - min. ses gücü seviyesi	dB (A)	55/49/46/45/41/37/34	58/50/48/45/40/38/36	59/51/49/46/43/40/37	60/58/56/54/48/44/41	64/59/56/55/53/51/48
Boyut (G×Y×D)	mm	708x260x185	835x275x200	835x275x200	943x333x246	1078x333x246
Net/brüt ağırlık	kg	7,5/9	9/11	9/11	13/15,5	15/18

Her iç ünite kendi uzaktan kumandasıyla birlikte verilmektedir.



3,5 kW ve 5 kW çıkış kapasitelerine sahip, 5 iç üniteye kadar tek bir multi dış ünitesine bağlanabilen yeni climaVAIR multi Dört Yön Kaset Tipi İç Üniteleri

climaVAIR multi Dört Yön Kaset Tipi İç Üniteleri			
	Birim	VAM1-035KNI	VAM1-050KNI
Ürün kodu		8000010730	8000010732
Panel ismi		VAM1-PKNI	VAM1-PKNI
Panel kodu		8000013766	8000013766
Nominal soğutma kapasitesi	kW	3,5	5
Nominal ısıtma kapasitesi	kW	4	5,5
Hava akış hacmi	m ³ /h	560 ~ 350	650 ~ 350
Soğutma hızı	r/min	700 ~ 440	780 ~ 440
Isıtma hızı	r/min	700 ~ 440	780 ~ 440
Fan tipi	-	Santrifüj	Santrifüj
Sigorta akımı	A	3,15	3,15
Ayarların sıcaklık aralığı	°C	16 ~ 30	16 ~ 30
Maks. - min. ses basınç seviyesi	dB (A)	57/55/52/50/48/46/44	43/39/36/34/32/30/28
Maks. - min. ses gücü seviyesi	dB (A)	57/55/52/50/48/46/44	59/55/52/50/48/46/44
Gövde boyutları (GxYxD)	mm	570x570x265	570x570x265
Gövde net/brüt ağırlık	kg	17 /22	17/22
Panel boyutları (GxYxD)	mm	620x620x47,5	620x620x47,5
Panel net/brüt ağırlık	kg	3/4	3/4

Asma tavanlar için ideal çözüm. Her iç ünite kendi uzaktan kumandasıyla birlikte verilmektedir. Kaset iç ünitelerinin gövde ve paneli ayrı ayrı sipariş edilmelidir.



2,5 kW ve 3,5 kW çıkış kapasitelerine sahip, 5 iç üniteye kadar tek bir multi dış ünitesine bağlanabilen yeni climaVAIR multi Konsol Tipi İç Üniteleri

climaVAIR Multi Konsol Tipi İç Üniteleri			
	Birim	VAM1-025CNI	VAM1-035CNI
Ürün kodu		8000010733	8000010728
Nominal soğutma kapasitesi	kW	2,7	3,52
Nominal ısıtma kapasitesi	kW	2,9	3,8
Maks. - min. hava akış hacmi	m ³ /h	500 ~ 250	600 ~ 280
Maks. - min. soğutma hızı	r/min	650 ~ 320	750 ~ 350
Max. - min. ısıtma hızı	r/min	650 ~ 320	750 ~ 350
Fan tipi	-	Santrifüj	Santrifüj
Sigorta akımı	A	3,15	3,15
Ayarların sıcaklık aralığı	°C	16 ~ 30	16 ~ 30
Maks. - min. ses basınç seviyesi	dB (A)	39/36/33/31/29/26/23	44/40/38/36/33/29/25
Maks. - min. ses gücü seviyesi	dB (A)	50/48/45/44/42/38/34	54/50/48/46/43/39/35
Boyut (G×D×Y)	mm	700x600x215	700x600x215
Net/brüt ağırlık	kg	15,5/18,5	15,5/18,5

Konsol tipi iç üniteler zemine monte edilebilir, duvarın alt kısmına asılabilir veya gömme olarak kullanılabilir. Her iç ünite kendi uzaktan kumandasıyla birlikte verilmektedir.



3,5 kW çıkış kapasitesine sahip, 5 iç üniteye kadar tek bir multi dış ünitesine bağlanabilen yeni climaVAIR multi kanal tipi iç ünitesi

climaVAIR Multi Kanal Tipi İç Ünitesi		
	Birim	VAM1-035 DNI
Ürün kodu		8000010715
Nominal soğutma kapasitesi	kW	3,5
Nominal ısıtma kapasitesi	kW	4
Maks. - min. hava akış hacmi	m ³ /h	650 ~ 380
Standart statik basınç	Pa	25
Maks. statik basınç	Pa	60
Maks. - min. soğutma hızı	r/min	1280 ~ 980
Maks. - min. ısıtma hızı	r/min	1280 ~ 980
Fan tipi	-	Centrifugal
Sigorta akımı	A	5
Ayarların sıcaklık aralığı	°C	16 ~ 30
Maks. - min. ses basınç seviyesi	dB (A)	39/37/36/35/34/33/32
Maks. - min. ses gücü seviyesi	dB (A)	55/53/52/51/50/49/48
Boyut (G×D×Y)	mm	710x450x200
Net/brüt ağırlık	kg	19

Tüm difüzörler ve ızgaralar tavan veya zeminle aynı hizada olduğundan, gizli tavan tipi olarak modern ve temiz bir görünüm sağlar. Alttan ve arkadan olmak üzere iki farklı şekilde tasarlanabilen dönüş havası kapağı bulunmaktadır. 5 farklı seviyede ayarlanabilen 60 Pa'ya kadar statik basınç mevcuttur. Her iç ünite kendi kablolu uzaktan kumandasıyla birlikte verilmektedir.



Kombinasyon Tablosu

Dış Ünite	Dış Ünite Kodu	Dış Ünitelerin Kombinasyonu (kW)	Duvar Tipi					Kaset	Kanal	Konsol	
			climaVAIR pro (kW)								climaVAIR multi (kW)
			2	2,5	3,5	5	7	3,5	5	3,5	2,5
VAM1-040A2NO	8000010723	2+2	•								
		2+2,5	•	•						•	
		2+3,5	•		•			•		•	
		2,5+2,5		•						•	
		2,5+3,5		•	•			•		•	•
VAM1-050A2NO	8000010717	2+2	•								
		2+2,5	•	•						•	
		2+3,5	•		•			•		•	
		2,5+2,5		•						•	
		2,5+3,5		•	•			•		•	•
VAM1-070A3NO	8000010724	3,5+3,5			•				•		•
		2+2	•								
		2+2,5	•	•							•
		2+3,5	•		•			•		•	•
		2+5	•			•			•		
		2,5+2,5		•						•	
		2,5+3,5		•	•			•		•	•
		2,5+5		•		•			•		•
		3,5+3,5			•			•		•	•
		3,5+5			•	•		•	•	•	•
		5+5				•			•		
		2+2+2	•								
		2+2+2,5	•	•							•
		2+2+3,5	•		•			•		•	•
		2+2+5	•			•			•		
		2+2,5+2,5	•	•							•
		2+2,5+3,5	•	•	•			•		•	•
		2+2,5+5	•	•		•			•		•
		2+3,5+3,5	•		•			•		•	•
		2,5+2,5+2,5		•							•
2,5+2,5+3,5		•	•			•		•	•		
2,5+2,5+5		•		•			•		•		
2,5+3,5+3,5		•	•			•		•	•		
3,5+3,5+3,5			•			•		•	•		

Dış Ünite	Dış Ünite Kodu	Dış Ünitelerin Kombinasyonu (kW)	Duvar Tipi					Kaset	Kanal	Konsol	
			climaVAIR pro (kW)								climaVAIR multi (kW)
			2	2,5	3,5	5	7	3,5	5	3,5	2,5
VAM1-080A4NO	8000010719	2+2	•								
		2+2,5	•	•							•
		2+3,5	•		•			•		•	
		2+5	•			•			•		
		2,5+2,5		•						•	
		2,5+3,5		•	•			•		•	•
		2,5+5		•		•			•		•
		3,5+3,5			•			•		•	•
		3,5+5			•	•		•	•	•	•
		5+5				•			•		
		2+2+2	•								
		2+2+2,5	•	•							•
		2+2+3,5	•		•			•		•	•
		2+2+5	•			•			•		
		2+2+2+2	•								
		2+2+2+2,5	•	•							•
		2+2+2+3,5	•		•			•		•	•
		2+2+2+5	•			•			•		
		2+2+2,5+2,5	•	•							•
		2+2+2,5+3,5	•	•	•			•		•	•
		2+2+2,5+5	•	•		•			•		•
		2+2+3,5+3,5	•		•			•		•	•
		2+2,5+2,5+2,5	•	•							•
		2+2,5+2,5+3,5	•	•	•			•		•	•
		2+2,5+3,5+3,5	•	•	•			•		•	•
		2,5+2,5+2,5+2,5		•							•
		2,5+2,5+2,5+3,5		•	•			•		•	•
		2,5+2,5+3,5+3,5			•			•		•	•



Dış Ünite	Dış Ünite Kodu	Dış Ünitelerin Kombinasyonu (kW)	Duvar Tipi				Kaset		Kanal	Konsol		
			climaVAIR pro (kW)				climaVAIR multi (kW)					
			2	3,5	5	7	3,5	5	3,5	2,5	3,5	
VAM1-120A5NO	8000010712	2+5	•		•			•				
		2+6	•									
		2+7	•			•						
		2,5+3,5		•	•		•		•	•	•	
		2,5+5		•		•		•		•		
		2,5+6		•						•		
		2,5+7		•			•			•		
		3,5+3,5			•		•		•		•	
		3,5+5			•	•		•	•	•	•	
		3,5+6			•			•		•	•	
		3,5+7			•		•	•		•	•	
		5+5				•			•			
		5+6				•			•			
		5+7				•	•		•			
		6+6										
		6+7					•					
		7+7					•					
		2+2+2		•								
		2+2+2,5		•	•						•	
		2+2+3,5		•		•		•		•		•
		2+2+5		•		•			•			
		2+2+6		•								
		2+2+7		•			•					
		2+2,5+2,5		•	•						•	
		2+2,5+3,5		•	•	•		•		•	•	•
		2+2,5+5		•	•		•		•		•	
		2+2,5+6		•	•						•	
		2+2,5+7		•	•		•				•	
		2+3,5+3,5		•		•		•		•		•
		2+3,5+5			•	•		•	•	•		•
		2+3,5+6		•	•			•		•		•
		2+3,5+7		•	•		•	•		•		•
		2+2+2		•								
		2+5+6		•		•			•			
		2+5+7		•		•	•		•			
		2+6+6		•								
		2+6+7		•			•					
		2+7+7		•			•					
		2,5+2,5+2,5			•						•	
		2,5+2,5+3,5			•	•		•		•	•	•

Dış Ünite	Dış Ünite Kodu	Dış Ünitelerin Kombinasyonu (kW)	Duvar Tipi				Kaset		Kanal	Konsol		
			climaVAIR pro (kW)				climaVAIR multi (kW)					
			2	3,5	5	7	3,5	5	3,5	2,5	3,5	
VAM1-120A5NO	8000010712	2+2,5+3,5	•	•	•			•		•	•	
		2+2,5+5	•	•		•			•		•	
		2+2,5+6	•	•							•	
		2+2,5+7	•	•		•					•	
		2+3,5+3,5	•		•		•		•		•	
		2+3,5+5		•	•		•	•	•	•	•	
		2+3,5+6	•	•			•		•		•	
		2+3,5+7	•	•		•	•		•		•	
		2+2+2		•								
		2+5+6		•		•			•			
		2+5+7		•		•	•		•			
		2+6+6		•								
		2+6+7		•			•					
		2+7+7		•			•					
		2,5+2,5+2,5			•							•
		2,5+2,5+3,5			•	•		•		•	•	•
		2,5+2,5+5			•		•		•			•
		2,5+2,5+6			•							•
		2,5+2,5+7			•							•
		2,5+3,5+3,5			•	•		•		•	•	•
		2,5+3,5+5			•	•	•		•	•	•	•
		2,5+3,5+6			•	•		•		•	•	•
		2,5+3,5+7			•	•		•	•	•	•	•
		2,5+5+5			•		•		•		•	
		2,5+5+6			•		•		•		•	
		2,5+5+7			•		•	•	•		•	
		2,5+6+6			•							•
		2,5+6+7			•			•				•
		2,5+7+7			•			•				•
		3,5+3,5+3,5			•	•		•		•	•	•
		3,5+3,5+5			•	•	•		•	•	•	•
		3,5+3,5+6			•	•		•		•	•	•
		3,5+3,5+7			•	•		•	•	•	•	•
		3,5+5+5			•	•		•	•	•	•	•
		3,5+5+6			•	•		•	•	•	•	•
		3,5+5+7			•	•	•	•	•	•	•	•
		3,5+6+6			•			•		•		•
		3,5+6+7			•			•	•	•	•	•
		3,5+7+7			•		•	•	•	•	•	•
		5+5+5				•			•			•



Dış Ünite	Dış Ünite Kodu	Dış Ünitelerin Kombinasyonu (kW)	Duvar Tipi				Kaset		Kanal	Konsol		
			climaVAIR pro (kW)				climaVAIR multi (kW)					
			2	3,5	5	7	3,5	5	3,5	2,5	3,5	
VAM1-120A5NO	8000010712	5+5+6			•			•				
		5+5+7			•	•		•				
		5+6+6			•			•				
		5+6+7			•	•		•				
		6+6+6										
		2+2+2+2	•									
		2+2+2+2,5	•	•							•	
		2+2+2+3,5	•		•			•		•		•
		2+2+2+5	•			•						
		2+2+2+6	•									
		2+2+2+7	•				•					
		2+2+2,5+2,5	•	•							•	
		2+2+2,5+3,5	•	•	•			•		•	•	•
		2+2+2,5+5	•	•		•			•		•	
		2+2+2,5+6	•	•							•	
		2+2+2,5+7	•	•				•			•	
		2+2+3,5+3,5	•		•			•		•		•
		2+2+3,5+5	•		•	•		•	•	•		•
		2+2+3,5+6	•		•			•		•		•
		2+2+3,5+7	•		•		•	•		•		•
		2+2+5+5	•			•			•			
		2+2+5+6	•			•			•			
		2+2+5+7	•			•	•		•			
		2+2+6+6	•									
		2+2+6+7	•				•					
		2+2+7+7	•				•					
		2+2,5+2,5+2,5	•	•							•	
		2+2,5+2,5+3,5	•	•	•			•		•	•	•
		2+2,5+2,5+5	•	•		•			•		•	
		2+2,5+2,5+6	•	•							•	
		2+2,5+2,5+7	•	•				•			•	
		2+2,5+3,5+3,5	•	•	•			•		•	•	•
		2+2,5+3,5+5	•	•	•	•		•	•	•	•	•
		2+2,5+3,5+6	•	•	•			•		•	•	•
		2+2,5+3,5+7	•	•	•		•	•		•	•	•
		2+2,5+5+5	•	•		•			•		•	
		2+2,5+5+6	•	•		•			•		•	
		2+2,5+5+7	•	•		•	•		•		•	
		2+2,5+6+6	•	•		•			•		•	
		2+2,5+6+7	•	•			•				•	
2+3,5+3,5+3,5	•		•			•		•		•		

Dış Ünite	Dış Ünite Kodu	Dış Ünitelerin Kombinasyonu (kW)	Duvar Tipi				Kaset		Kanal	Konsol		
			climaVAIR pro (kW)				climaVAIR multi (kW)					
			2	3,5	5	7	3,5	5	3,5	2,5	3,5	
VAM1-120A5NO	8000010712	2+3,5+3,5+5	•	•	•			•	•	•	•	
		2+3,5+3,5+6	•	•				•		•	•	
		2+3,5+3,5+7	•	•		•		•		•	•	
		2+3,5+5+5	•	•	•			•	•	•	•	
		2+3,5+5+6	•	•	•			•	•	•	•	
		2+3,5+5+7	•	•	•	•		•	•	•	•	
		2+3,5+6+6	•	•				•		•	•	
		2+5+5+5	•			•			•			
		2,5+2,5+2,5+2,5		•							•	
		2,5+2,5+2,5+3,5		•	•			•		•	•	•
		2,5+2,5+2,5+5		•		•					•	
		2,5+2,5+2,5+6		•							•	
		2,5+2,5+2,5+7		•			•				•	
		2,5+2,5+3,5+3,5		•	•			•		•	•	•
		2,5+2,5+3,5+5		•	•			•		•	•	•
		2,5+2,5+3,5+6		•	•			•		•	•	•
		2,5+2,5+3,5+7		•	•		•	•		•	•	•
		2,5+2,5+5+5		•		•			•		•	
		2,5+2,5+5+6		•		•			•		•	
		2,5+2,5+5+7		•		•	•		•		•	
		2,5+2,5+6+6		•					•		•	
		2,5+2,5+6+7		•			•				•	
		2,5+3,5+3,5+3,5		•	•			•		•	•	•
		2,5+3,5+3,5+5		•	•	•		•	•	•	•	•
		2,5+3,5+3,5+6		•	•			•		•	•	•
		2,5+3,5+3,5+7		•	•		•	•		•	•	•
		2,5+3,5+5+5		•	•	•		•	•	•	•	•
		2,5+3,5+5+6		•	•	•		•	•	•	•	•
		2,5+3,5+5+7		•	•	•	•	•		•	•	•
		2,5+3,5+6+6		•	•			•	•	•	•	•
		2,5+5+5+5		•		•			•		•	
		3,5+3,5+3,5+3,5			•			•		•		•
		3,5+3,5+3,5+5			•	•		•	•	•	•	•
		3,5+3,5+3,5+6			•			•		•		•
		3,5+3,5+3,5+7			•		•	•		•		•
		3,5+3,5+5+5			•	•		•	•	•	•	•
		3,5+3,5+5+6			•	•		•	•	•	•	•
		2+2+2+2+2		•								
		2+2+2+2+2,5		•	•						•	
		2+2+2+2+3,5		•		•			•		•	•
2+2+2+2+5		•			•			•				



Dış Ünite	Dış Ünite Kodu	Dış Ünitelerin Kombinasyonu (kW)	Duvar Tipi				Kaset		Kanal	Konsol	
			climaVAIR pro (kW)				climaVAIR multi (kW)				
			2	3,5	5	7	3,5	5	3,5	2,5	3,5
VAM1-120A5NO	8000010712	2+2+2+2+6	•								
		2+2+2+2+7	•			•					
		2+2+2+2,5+2,5	•	•						•	
		2+2+2+2,5+3,5	•	•	•		•		•	•	•
		2+2+2+2,5+5	•	•		•		•		•	
		2+2+2+2,5+6	•	•						•	
		2+2+2+2,5+7	•	•		•				•	
		2+2+2+3,5+3,5	•		•		•		•		•
		2+2+2+3,5+5			•		•	•	•		•
		2+2+2+3,5+6	•		•		•		•		•
		2+2+2+3,5+7	•		•	•	•		•		•
		2+2+2+5+5	•		•			•			
		2+2+2+5+6	•		•			•			
		2+2+2+5+7	•		•	•		•			
		2+2+2+6+6	•								
		2+2+2,5+2,5+2,5	•	•						•	
		2+2+2,5+2,5+3,5	•	•	•			•		•	•
		2+2+2,5+2,5+5	•	•		•		•		•	
		2+2+2,5+2,5+6	•	•						•	
		2+2+2,5+2,5+7	•	•		•				•	
		2+2+2,5+3,5+3,5	•	•	•			•		•	•
		2+2+2,5+3,5+5	•	•	•	•		•	•	•	•
		2+2+2,5+3,5+6	•	•	•			•		•	•
		2+2+2,5+3,5+7	•	•	•	•		•		•	•
		2+2+2,5+5+5	•	•		•		•		•	
		2+2+2,5+5+6	•	•		•		•		•	
		2+2+3,5+3,5+3,5	•		•			•		•	•
		2+2+3,5+3,5+5	•		•	•		•	•	•	•
		2+2+3,5+3,5+6	•		•			•		•	•
		2+2+3,5+3,5+7	•		•	•		•		•	•
		2+2+3,5+5+5	•		•	•		•	•	•	•
		2+2,5+2,5+2,5+2,5	•	•						•	
		2+2,5+2,5+2,5+3,5	•	•	•			•		•	•
		2+2,5+2,5+2,5+5	•	•		•		•		•	
		2+2,5+2,5+2,5+6	•	•						•	
		2+2,5+2,5+2,5+7	•	•		•				•	
		2+2,5+2,5+3,5+3,5	•	•	•			•		•	•
		2+2,5+2,5+3,5+5	•	•	•	•		•	•	•	•
		2+2,5+2,5+3,5+6	•	•	•			•		•	•
		2+2,5+2,5+3,5+7	•	•	•	•		•		•	•
2+2,5+2,5+5+5	•	•		•		•		•			

Dış Ünite	Dış Ünite Kodu	Dış Ünitelerin Kombinasyonu (kW)	Duvar Tipi				Kaset		Kanal	Konsol	
			climaVAIR pro (kW)				climaVAIR multi (kW)				
			2	3,5	5	7	3,5	5	3,5	2,5	3,5
VAM1-120A5NO	8000010712	2,5+2,5+2,5+3,5+6	•	•			•		•	•	•
		2,5+2,5+2,5+3,5+7	•	•		•	•		•	•	•
		2,5+2,5+2,5+5+5	•		•			•		•	
		2,5+2,5+3,5+3,5+3,5	•	•			•		•	•	•
		2,5+2,5+3,5+3,5+5	•	•	•		•	•	•	•	•
		2,5+2,5+3,5+3,5+6	•	•			•		•	•	•
		2,5+3,5+3,5+3,5+3,5	•	•			•		•	•	•
		2,5+3,5+3,5+3,5+5	•	•	•		•	•	•	•	•
		3,5+3,5+3,5+3,5+3,5			•			•		•	•

